

# Cタイプ（竹身・すす竹・竹&麻すだれ）



品番：507

材質	太竹身炭化
編糸	綿100%
上下棧木	天然木
糸間	約80mm




品番：508

材質	すす竹
編糸	ポリエステル100% ブラウン
上下棧木	割竹
糸間	約50mm




品番：509

材質	すす竹
編糸	ナイロン100% ダークブラウン
上下棧木	割竹
糸間	約50mm

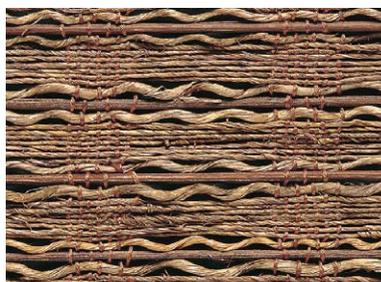

品番：510

材質	竹&麻
編糸	ポリエステル100%
上下棧木	天然木
糸間	約45mm

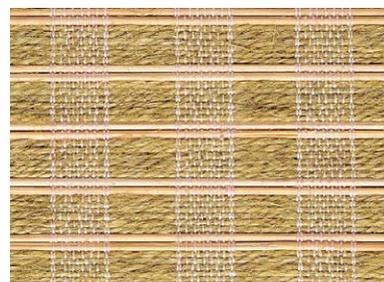

品番：511

材質	竹&麻
編糸	ポリエステル100%
上下棧木	天然木
糸間	約25mm

## コード式巻上げすだれ（2連巻上機）

### ●非防災仕様

高さ(H)mm	幅(W)mm	300~600	~1200	~1500	~1800
~600		31,290	44,100	48,300	52,290
~900		35,070	49,770	54,390	58,800
~1200		39,060	55,440	60,480	65,730
~1500		42,630	60,900	66,570	72,240
~1800		46,620	66,570	72,870	78,960
~2100		50,400	72,030	78,750	85,680
~2400		54,390	77,700	84,840	92,190
~2700		58,170	83,160	90,930	98,700

507/508/509/510/511

### ●防災仕様（FP）

高さ(H)mm	幅(W)mm	300~600	~1200	~1500	~1800
~600		37,590	52,920	57,960	62,790
~900		42,210	59,850	65,310	70,560
~1200		47,040	66,570	72,660	78,960
~1500		51,240	73,080	80,010	86,730
~1800		56,070	80,010	87,570	94,920
~2100		60,480	86,520	94,500	102,900
~2400		65,310	93,240	101,850	110,670
~2700		69,930	99,960	109,200	118,440

507FP/510FP/511FP

※508/509は防災仕様はありません。

## 固定式すだれ

### ●非防災仕様

高さ(H)mm	幅(W)mm	300~600	~1200	~1500	~1800
~600		25,200	37,800	41,580	45,360
~900		28,560	42,840	47,250	51,450
~1200		32,130	48,090	52,920	57,750
~1500		35,280	53,130	58,590	63,840
~1800		38,850	58,380	64,260	70,140
~2100		42,210	63,420	69,720	76,230
~2400		45,780	68,670	75,390	82,320
~2700		49,140	73,710	81,060	88,410

507/508/509/510/511

### ●防災仕様（FP）

高さ(H)mm	幅(W)mm	300~600	~1200	~1500	~1800
~600		30,240	45,360	49,980	54,600
~900		34,440	51,450	56,700	61,740
~1200		38,640	57,750	63,630	69,300
~1500		42,420	63,840	70,350	76,650
~1800		46,620	70,140	77,280	84,210
~2100		50,820	76,230	83,790	91,560
~2400		55,020	82,530	90,510	98,910
~2700		59,010	88,620	97,440	106,260

507FP/510FP/511FP

※508/509は防災仕様はありません。

## コード式巻上げすだれ（2連巻上機）

### 採寸方法

#### ■洋灯吊（TK13）で天井付する場合

製作寸法の幅(W)は、窓枠内側寸法より、20~40mm差し引いてください。(巻きスレが生じやすいため)高さ(H)は、35~50mm差し引いてください。

#### ■天井付プラケットで天井付する場合

製作寸法の幅(W)は、窓枠内側寸法より、20~40mm差し引いてください。高さ(H)は、10~25mm程度差し引いてください。

#### ■洋灯吊（TK13）で正面付する場合

製作寸法の幅(W)は、窓枠内側寸法と同じ寸法にしてください。高さ(H)は、20~40mm差し引いてください。

※すだれは重量により、経年変化で伸長する場合があります。

※温湿度差により生地にねじれが生じる場合があります。

## 固定式すだれ

### 採寸方法

#### ■洋灯吊（TK13）で天井付する場合

製作寸法の幅(W)は、窓枠内側寸法より、10mm差し引いてください。高さ(H)は、40~50mm差し引いてください。

#### ■天井付プラケットで天井付する場合

製作寸法の幅(W)は、窓枠内側寸法より、10mm差し引いてください。高さ(H)は、15~30mm程度差し引いてください。

#### ■洋灯吊（TK13）で正面付する場合

製作寸法の幅(W)は、窓枠外側寸法と同じ寸法にしてください。高さ(H)は、10~20mm差し引いてください。